CAPPE ASPIRANTI FILTRANTI

NK24M1030IS

Velocità **3**

Capacità aspirazione max **392 m3/h**

Rumorosità max **71 dB(A)**

Finitura **Acciaio Inox Anti Impronta**

Dimensioni (LxPxA in mm)
600x180x280

DESIGN

60 CM

3 VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE

COMFORT

LAMPADE ALOGENE INTEGRATE

FILTRI IN ALLUMINIO LAVABILI

BASSA RUMOROSITÀ

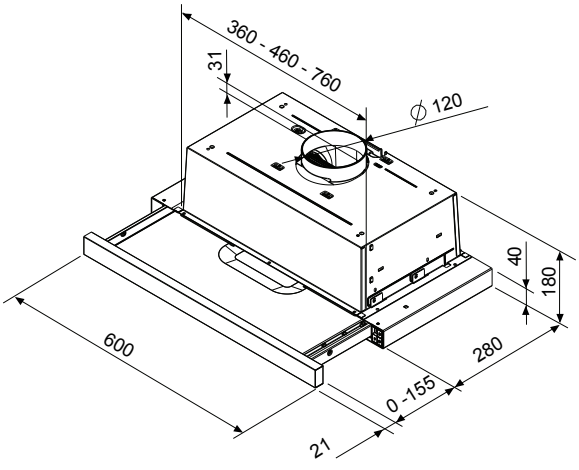

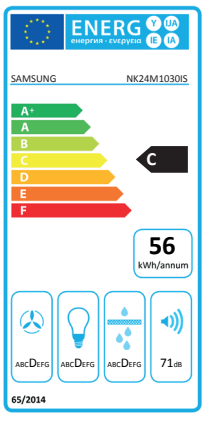

Le misure si intendono in mm

NK24M1030IS

cod. EAN **8806088911175**

SAMSUNG

SCHEDA TECNICA	
Produttore	Samsung
Codice modello	**NK24M1030IS**
Consumo energetico annuo	56,3 kWh/a
Classe efficienza energetica	C
Efficienza fluidodinamica (FDE_{hood})	13,9
Classe efficienza fluidodinamica (FDE_{hood})	D
Efficienza luminosa (LE_{hood})	12,7 Lux / W
Classe efficienza luminosa (LE_{hood})	D
Efficienza filtraggio grassi (GFE_{hood})	73,6
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFE_{hood})	D
Flusso d'aria in uso normale Min	256 m^3/h
Flusso d'aria in uso normale Max	392 m^3/h
Flusso d'aria in modalità boost	N/A
Potenza sonora in uso normale Min	61 dB(A)
Potenza sonora in uso normale Max	71 dB(A)
Potenza sonora in modalità boost	N/A
Consumo energia in modalità spento/ stand-by	N/A / N/A
Fattore incremento nel tempo (f)	1,5
Indice di efficienza energetica (EE_{hood})	79,5
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W_{bep})	94,9 W
Portata aria al punto di massima efficienza (Q_{bep})	241,3 m^3/h
Pressione aria al punto di massima efficienza (P_{bep})	197,0 Pa
Flusso aria alla massima potenza (Q_{max})	392 m^3/h
Potenza nominale sistema di illuminazione (W_L)	6 W
Illuminamento medio sulla superficie di cottura (E_{middle})	76 Lux

Dimensioni in mm (LxPxA)	600x180x280
Tipologia	A Incasso
Fissaggio	Muro
Pannello Comandi	A Pulsanti
Velocità	3
Filtro in Alluminio	2
Installazione	Modalità Aspirante Convertibile in Filtrante
Lampade Alogene	2 x 3 W Led
Tubo Uscita (ø in mm)	120
Riduzione (ø in mm)	120

ACCESSORI	
Kit filtri in carbone	Incluso
Codice Filtro Carbone	CFC0038000

ALTRE CARATTERISTICHE	
Allacciamenti	Spina
Finitura	Acciaio Inox Anti Impronta
Display	-
Segnalatore fine programma	•

* Conforme al Regolamento delegato UE n° 1059/2010

[1] basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio

[2] basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio

[3] Classe di efficienza asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)

[4] Il "Programma Standard" è il programma di ciclo di lavaggio utilizzato per lavare normali stoviglie sporche ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua